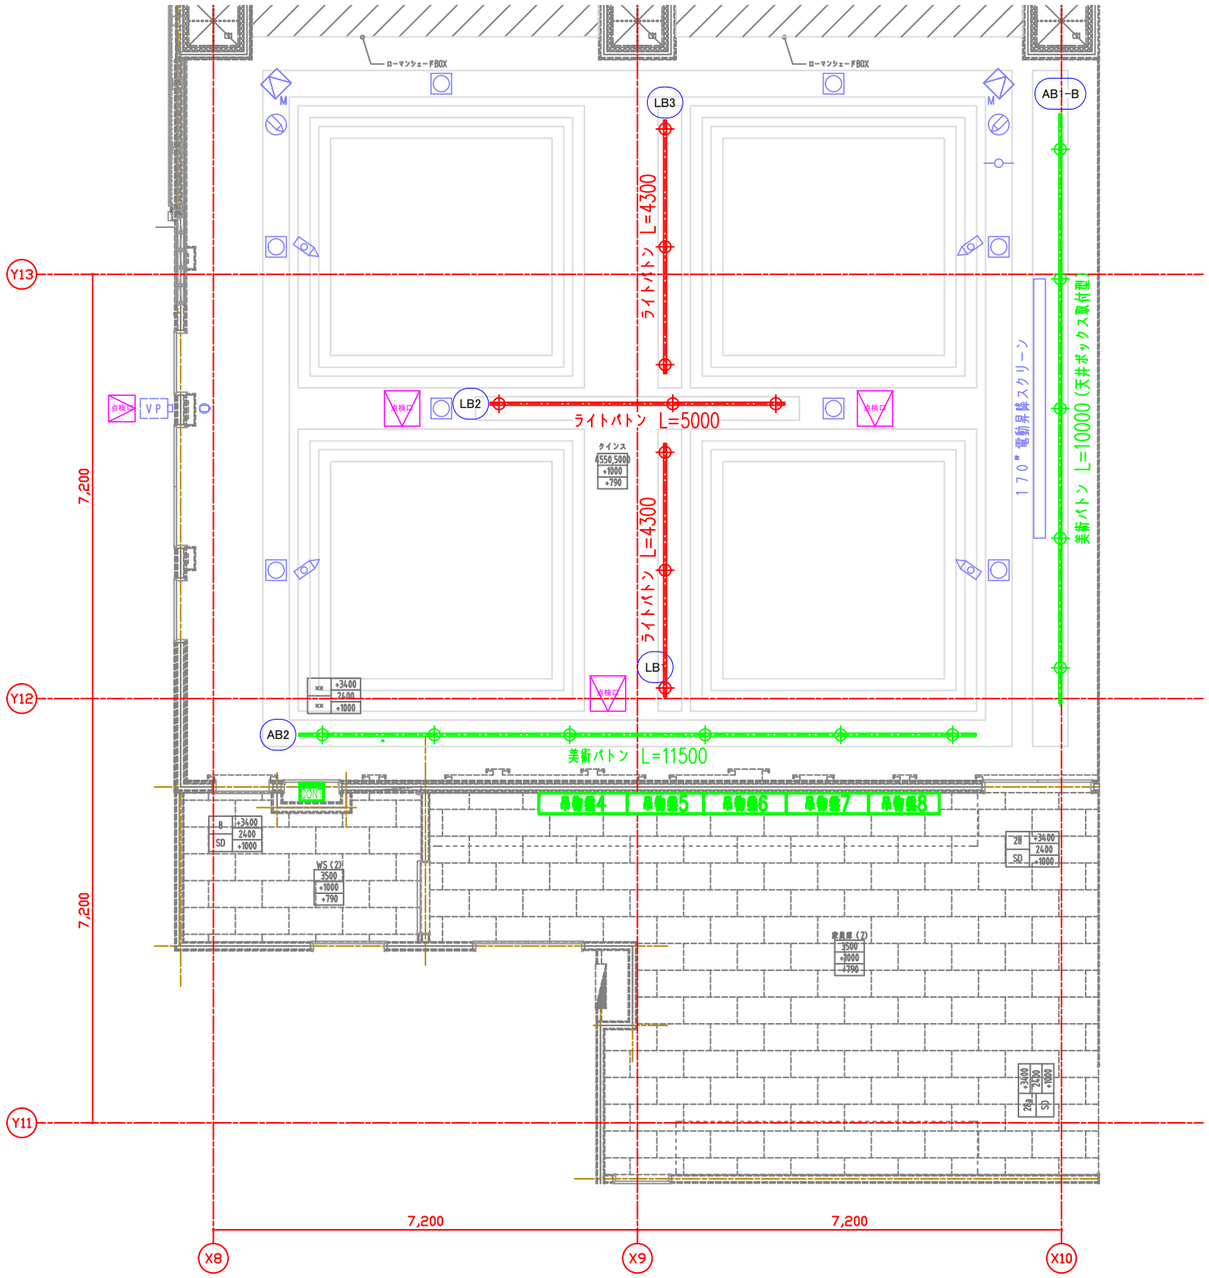

クインス 吊物機構平面配置図 S=1/50

記号	名称	機構	仕様	動力	数量	吊点	ワイヤー径	寸法(バトン)	固定質量	積載質量	速度	備考	指定メーカー
AB1-B	美術バトン1	電動昇降	ワイヤードラム巻き取り式（天井ボックス取付型）	3φ 3W 200V 1.5 Kw	1吊	5点	φ4mm	L 10000 × φ42.7	55kg	300kg	7m/min	巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付	富士工業株式会社製
AB2	美術バトン2	電動昇降	ワイヤードラム巻き取り式	3φ 3W 200V 1.5 Kw	1吊	6点	φ4mm	L 11500 × φ42.7	65kg	380kg	7m/min	巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付	富士工業株式会社製
LB1	ライトバトン1	電動昇降	ワイヤードラム巻き取り式	3φ 3W 200V 0.75 Kw	1吊	3点	φ4mm	L 4300 × φ42.7	25kg	150kg	7m/min	巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付	富士工業株式会社製
LB2	ライトバトン2	電動昇降	ワイヤードラム巻き取り式	3φ 3W 200V 0.75 Kw	1吊	3点	φ4mm	L 5000 × φ42.7	25kg	150kg	7m/min	巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付	富士工業株式会社製
LB3	ライトバトン3	電動昇降	ワイヤードラム巻き取り式	3φ 3W 200V 0.75 Kw	1吊	3点	φ4mm	L 4300 × φ42.7	25kg	150kg	7m/min	巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付	富士工業株式会社製
吊物盤5	吊物制御盤5	－	－	－	1面	－	－	－	－	－	－		富士工業株式会社製
CONT	吊物操作盤	－	－	－	1面	－	－	－	－	－	－		富士工業株式会社製