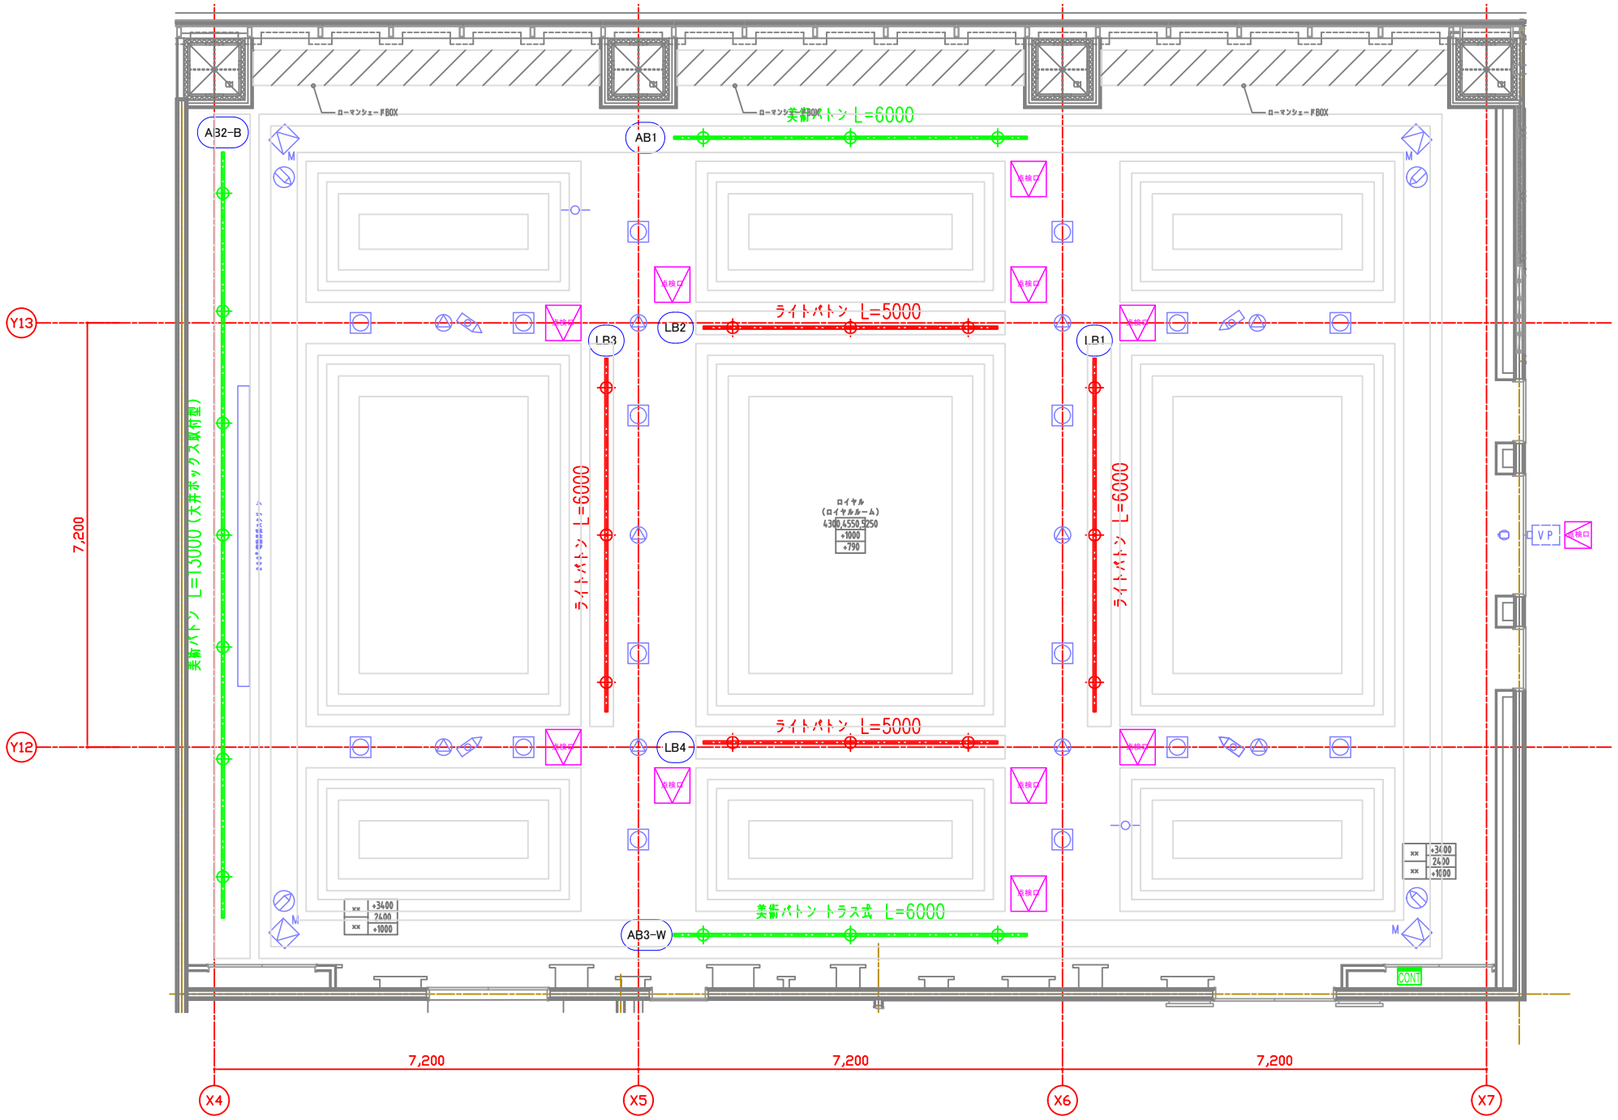


ロイヤル　吊物機構平面配置図　S=1/50

| 記号 | 名称 | 機構 | 仕様 | 動力 | 数量 | 吊点 | ワイヤー径 | 寸法(バトン) | 固定質量 | 積載質量 | 速度 | 備考 | 指定メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB1 | 美術バトン1 | 電動昇降 | ワイヤードラム巻き取り式 | 3φ 3W 200V 0.75 Kw | 1吊 | 3点 | φ4mm | L 6000 × φ42.7 | 30kg | 180kg | 7m/min | 巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付 | 富士工業株式会社製 |
| AB2-B | 美術バトン2 | 電動昇降 | ワイヤードラム巻き取り式（天井ボックス取付型） | 3φ 3W 200V 1.5 Kw | 1吊 | 7点 | φ4mm | L 13000 × φ42.7 | 65kg | 390kg | 7m/min | 巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付 | 富士工業株式会社製 |
| AB3-W | 美術バトン3 | 電動昇降 | ワイヤードラム巻き取り式 | 3φ 3W 200V 0.75 Kw | 1吊 | 3点 | φ4mm | L 6000 × φ42.7（アルミトラス） | 30kg | 180kg | 7m/min | 巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付 | 富士工業株式会社製 |
| LB1 | ライトバトン1 | 電動昇降 | ワイヤードラム巻き取り式 | 3φ 3W 200V 0.75 Kw | 1吊 | 3点 | φ4mm | L 6000 × φ42.7 | 30kg | 210kg | 7m/min | 巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付 | 富士工業株式会社製 |
| LB2 | ライトバトン2 | 電動昇降 | ワイヤードラム巻き取り式 | 3φ 3W 200V 0.75 Kw | 1吊 | 3点 | φ4mm | L 5000 × φ42.7 | 30kg | 210kg | 7m/min | 巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付 | 富士工業株式会社製 |
| LB3 | ライトバトン3 | 電動昇降 | ワイヤードラム巻き取り式 | 3φ 3W 200V 0.75 Kw | 1吊 | 3点 | φ4mm | L 6000 × φ42.7 | 30kg | 210kg | 7m/min | 巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付 | 富士工業株式会社製 |
| LB4 | ライトバトン4 | 電動昇降 | ワイヤードラム巻き取り式 | 3φ 3W 200V 0.75 Kw | 1吊 | 3点 | φ4mm | L 5000 × φ42.7 | 30kg | 210kg | 7m/min | 巻取ドラムワイヤ外れ止め装置付 | 富士工業株式会社製 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 吊物盤4 | 吊物制御盤4 | – | – | – | 1面 | – | – | – | – | – | – | クインス家具庫(2)に設置 | 富士工業株式会社製 |
| CONT | 吊物操作盤 | – | – | – | 1面 | – | – | – | – | – | – | | 富士工業株式会社製 |